

# FXDOM02 DO モジュール

ControlNet™ FLEX I/O™ デジタル出力, 16 点



## ■ 概要

- \* デジタル出力モジュール : 16点
- \* FLEX I/O™ / ControlNet™ LAN 互換

\*ControlNet™は ControlNet International の登録商標です。

\*FLEX I/O™は Rockwell Automation 社の登録商標です。

| 項目      | 仕様   |
|---------|--|
| 出力点数    | 16点  |
| 絶縁      | 16点コモン   |
| 接点      | 無電圧/有電圧A接点<br>PhotoMOS®リレー   |
| 出力電圧    | (1794-TB3使用時)<br>DC120V/AC120V 0.5A  |
| 出力リーク電流 | 最大10μA   |
| 出力オン抵抗  | 最大3.2Ω   |
| 自己診断機能  | 電源電圧低  |
| インジケータ  | LED×1 2モード<br>緑 (正常)<br>赤 (異常)<br>LED×16 黄 (オン)<br>消灯 (オフ)   |
| 適合端子台   | 1794 - TB3/TB3S  |
| 絶縁耐圧    | AC1500V 出力端子 - FG間<br>出力チャンネル間   |
| 環境条件    | (動作時)<br>周囲温度: 0 ~ 55 °C<br>周囲湿度: 5 ~ 95 % RH(結露なきこと)<br>(保管時)<br>周囲温度: -40 ~ 85 °C<br>周囲湿度: 5 ~ 95 % RH(結露なきこと) |
| 供給電源    | DC 5V / 100mA以下 (FLEX BUS)   |
| 衝撃/振動   | 15G / 2G @ 10~500Hz  |
| 外形寸法    | 75mmD×46mmH×94mmW  |


本製品はRockwell Automation Technologies, Inc.からライセンス供与されている技術を使用しています。

# FXDOM02 DO モジュール

ControlNet™ FLEX I/O™ デジタル出力, 16 点

\*ControlNet™は ControlNet International の登録商標です。  
\*FLEX I/O™は Rockwell Automation 社の登録商標です。

## FXDOM02 ブロック図

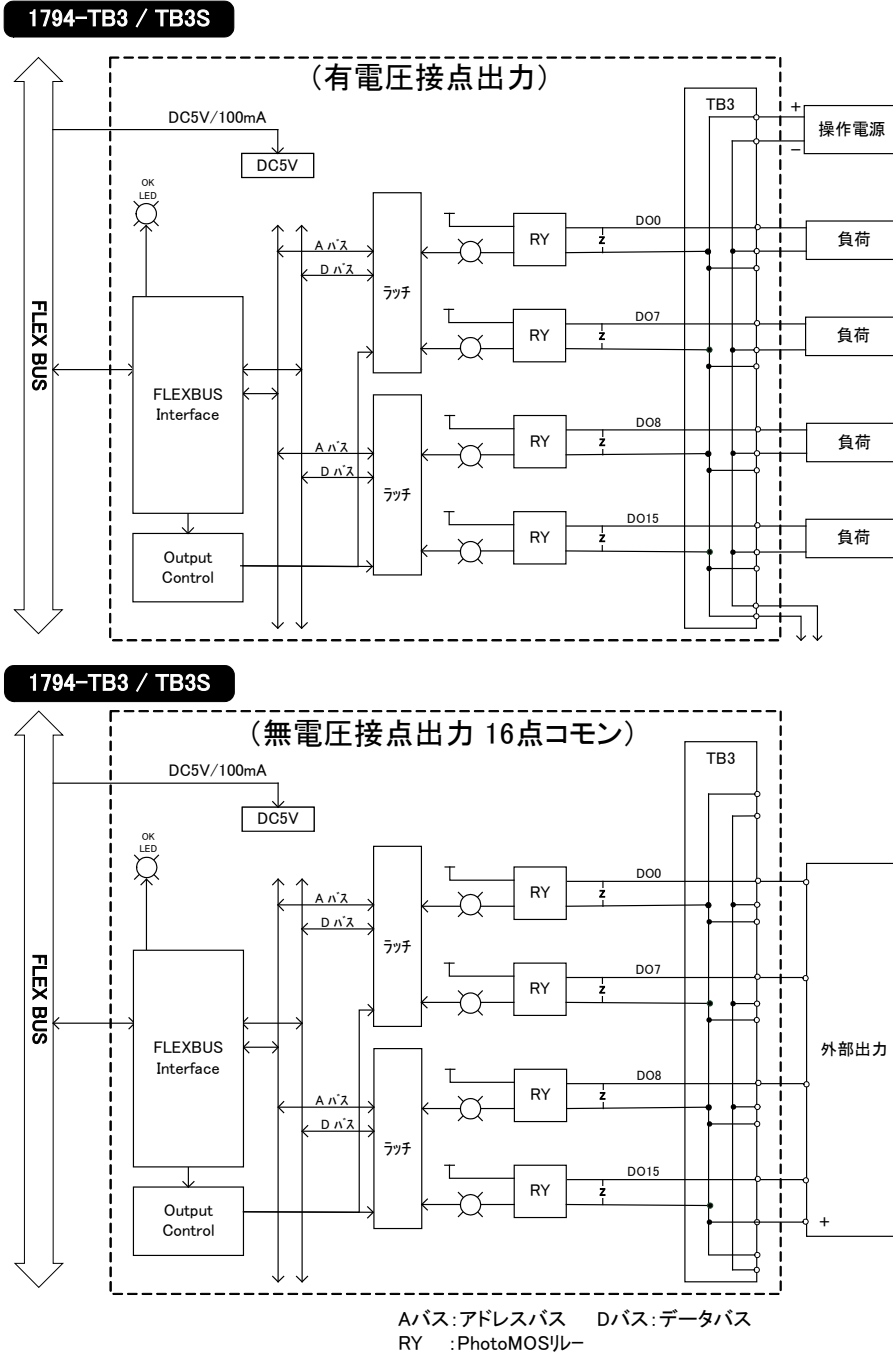

ご使用の際は、製品に添付の取扱説明書をよくお読みの上正しくお使い下さい。  
本書の内容の一部または全部を無断で転載することは禁止されています。  
本書掲載の製品説明は、製品改良などのために実際の製品と異なる場合がありますのでご了承下さい。  
DIASYS Netmation / DIASYS Netmation4SIは、三菱重工業株式会社の登録商標です。  
文中に記載されている他社の製品名、サービス名等はそれぞれ各社の商標または登録商標です。