

イーサネット片方向通信制限装置

OWCD-II (One Way Control Device)




特長 features:

イーサネット通信の方向を物理的に片方向に制限する装置です。片方向制限時には通信制御信号も含め、出力側から入力側へは一切の信号が通過しません。

- フロントパネルスイッチの切り替えにより、片方向通信、双方向通信のモード切替が可能です。
- 切り替えスイッチの状態を監視し、上流側ネットワークへ通知します。

適用 application:

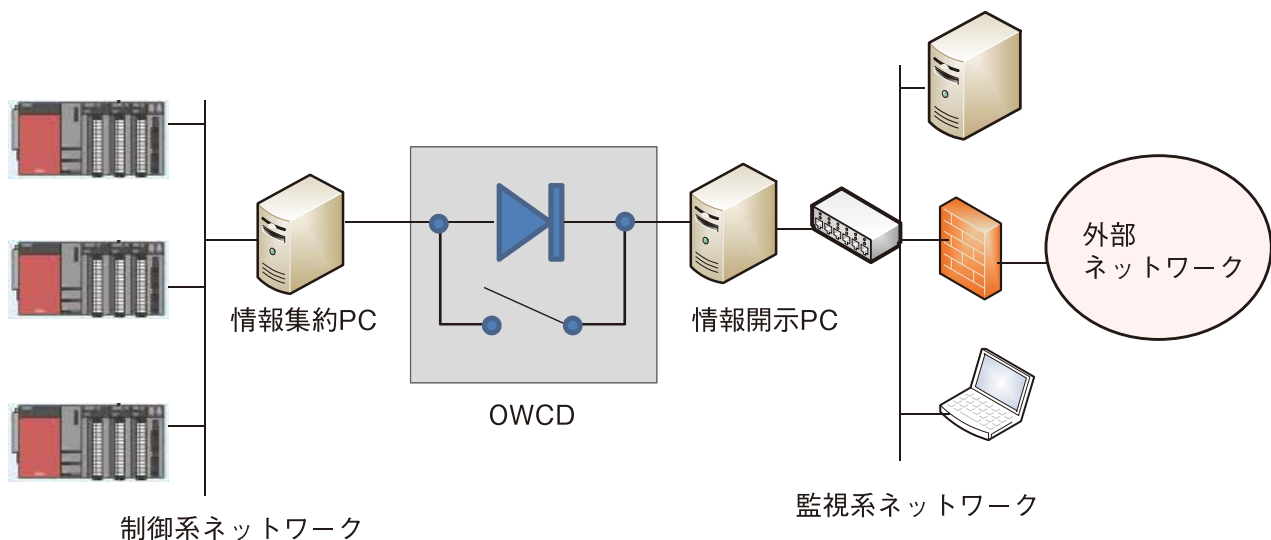

各部の名称



機器の性能

項目名	仕様
入力LANポート	100 Mbps (RJ-45) (片方向通信機能付き)
出力LANポート	100 Mbps (RJ-45) (片方向通信機能付き)
電源	DC5V 800mA
寸法(W × D × H)	140mm(幅) × 200mm(奥行) × 50mm(キーの頭、FG端子含まず)
重量	約450g
最大消費電力	4W
温度、湿度条件	5 - 40℃, 20 - 80% (但し、結露無き事)
EMC	KCマーキング、CEマーキング
装置外観	

特殊仕様については、御相談に応じます。

memo

図書番号： T54-CAT-0001



MHIパワーエンジニアリング株式会社

高砂事業部：〒676-0008兵庫県高砂市荒井町新浜2丁目8番19号(第2高砂菱興ビル)

TEL.079(442)3868 FAX.079(443)6369

プラント監視装置技術グループ：TEL.079(445)6833

E-mail: M_F_MHPSENG_PCUBIC@mhi.com