


LSACT37A-R アクセサリ端子

ネジ式, 0.2~2.5mm², Lock & Release latch, 18pin タイプ, 400V ハリスタ内蔵デジタル出力 (8 点) 専用

■概要



- *導線保持構造 : ネジ式
- *ワイヤサイズ(フェルール) : 0.2~2.5mm²
- *アクセサリ端子ロック方式 : ネジ留め
- *端子数 : 18

■仕様


項目	定格/性能	
種別	18pin タイプ DO 専用	
接続	DO :8ch (400V ハリスタ内蔵)	
バックプレーンにおける取付位置	右側	
バックプレーン連結時のネジ締付トルク	0.2~0.25Nm(推奨)	
端子数	18	
ピッチ	5.08mm	
導線保持構造	ネジ式	
ネジサイズ	M2.5	
端子ネジ締付トルク	最小 0.4Nm、最大 0.5Nm	
最大許容電圧(IEC)	300V	
最大許容電流	3A	
絶縁耐圧	1500VAC(隣接ピン間)	
ワイヤサイズ	絶縁カバー付フェルール 0.2~2.5 mm ² (AWG24~AWG14)	
	撚り線 0.2~4.0 mm ² (AWG24~AWG12)	
電線剥き長	7mm	
難燃性(UL94 規格に基づく表記)	V-0	
環境条件	周囲温度	(動作時) -5~60°C (保管時) -25~55°C
	周囲湿度	(動作時) 85%RH 以下 (結露なきこと) (保管時) 85%RH 以下 (結露なきこと)
重量	0.10kg	
外形寸法	50.0mmD x 55.0mmH x 102.0mmW (突起部除く)	

適合モジュール型式について:

- ・本製品の適合モジュールについては、「適合アクセサリ端子一覧(CGS-S9902-J-XX)」をご参照ください。

LSACT37A-R アクセサリ端子

ネジ式, 0.2~2.5mm², Lock & Release latch, 18pin タイプ, 400V バリスタ内蔵デジタル出力 (8 点) 専用

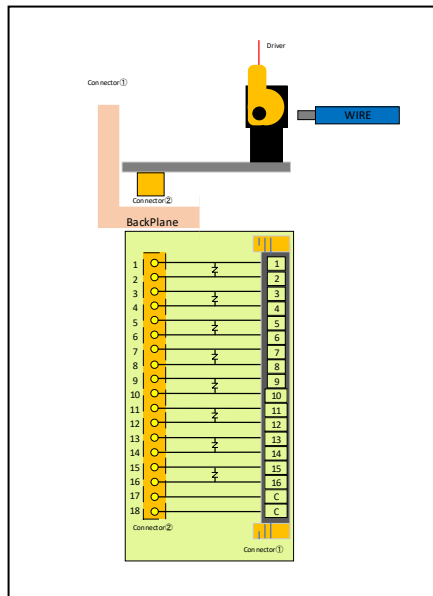

ご使用の際は、製品に添付の取扱説明書をよくお読みの上正しくお使い下さい。

本書の内容の一部または全部を無断で転載することは禁止されています。

本書掲載の製品説明は、製品改良などのために実際の製品と異なっている場合がありますのでご了承下さい。

DIASYS Netmation / DIASYS Netmation4Siは、三菱重工業株式会社の登録商標です。

文中に記載されている他社の製品名、サービス名等はそれぞれ各社の商標または登録商標です。

LSACT37A-L アクセサリ端子

ネジ式, 0.2~2.5mm², Lock & Release latch, 18pin タイプ, 400V ハリスタ内蔵デジタル出力 (8 点) 専用

■概要



- * 導線保持構造 : ネジ式
- * ワイヤサイズ(フェルール) : 0.2~2.5mm²
- * アクセサリ端子ロック方式 : ネジ留め
- * 端子数 : 18

■仕様


項目		定格/性能	
種別	18pin タイプ DO 専用		
接続	DO :8ch (400V ハリスタ内蔵)		
バックプレーンにおける取付位置	左側		
バックプレーン連結時のネジ締付トルク	0.2~0.25Nm(推奨)		
端子数	18		
ピッチ	5.08mm		
導線保持構造	ネジ式		
ネジサイズ	M2.5		
端子ネジ締付トルク	最小 0.4Nm、最大 0.5Nm		
最大許容電圧(IEC)	300V		
最大許容電流	3A		
絶縁耐圧	1500VAC(隣接ピン間)		
ワイヤサイズ	絶縁カバー付フェルール 0.2~2.5 mm ² (AWG24~AWG14)		
	撚り線 0.2~4.0 mm ² (AWG24~AWG12)		
電線剥き長	7mm		
難燃性(UL94 規格に基づく表記)	V-0		
環境条件	周囲温度	(動作時) -5~60°C	(保管時) -25~55°C
	周囲湿度	(動作時) 85%RH 以下 (結露なきこと)	(保管時) 85%RH 以下 (結露なきこと)
重量	0.10kg		
外形寸法	50.0mmD x 55.0mmH x 102.0mmW (突起部除く)		

適合モジュール型式について:

- ・本製品の適合モジュールについては、「適合アクセサリ端子一覧(CGS-S9902-J-XX)」をご参照ください。

LSACT37A-L アクセサリ端子

ネジ式, 0.2~2.5mm², Lock & Release latch, 18pin タイプ, 400V バリスタ内蔵デジタル出力 (8 点) 専用

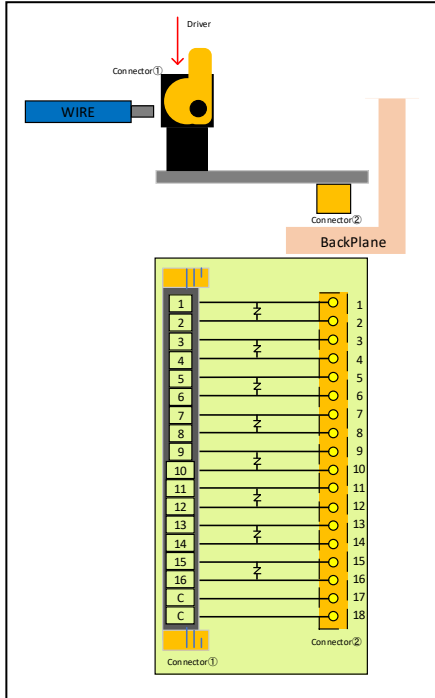

ご使用の際は、製品に添付の取扱説明書をよくお読みの上正しくお使い下さい。
 本書の内容の一部または全部を無断で転載することは禁止されています。
 本書掲載の製品説明は、製品改良などのために実際の製品と異なっている場合がありますのでご了承下さい。
 DIASYS Netmation / DIASYS Netmation4Sは、三菱重工業株式会社の登録商標です。
 文中に記載されている他社の製品名、サービス名等はそれぞれ各社の商標または登録商標です。