

LSACST01 モジュールロックリリースツール

モジュールロックリリース専用工具

■概要



*アクセサリ専用工具 : モジュールロックリリース用

*対応バックプレーン : LSADB01

LSIOB01/LSIOB01-2/ LSIOB01-4


LSIOB02/LSIOB02-2/ LSIOB02-4

LSIOB03/LSIOB03-2/ LSIOB03-4

■仕様

項目		定格/性能	
種別	アクセサリ専用工具		
対応バックプレーン	LSADB01, LSIOB01/LSIOB01-2/LSIOB01-4, LSIOB02/LSIOB02-2/LSIOB02-4, LSIOB03/LSIOB03-2/LSIOB03-4		
耐荷重	シャフト部 (正常 / 34° 傾いた状態)	引張	135.1kgf / 64.6kgf
		圧縮	123.7kgf / 58.6kgf
		せん断	114.2kgf / 55.3kgf
	ロックレバー差し込み部 (正常 / 34° 傾いた状態)	引張	452.4kgf / 122.3kgf
		圧縮	278.3kgf / 72.5kgf
		せん断	302.5kgf / 82.9kgf
材質	RENY_1527 ガラス50%	ガラス繊維強化 非ハロゲン難燃	
難燃性(UL94規格に基づく表記)	V-0		
環境条件	周囲温度	-5°C~60°C	
重量	0.13kg		
外形寸法	23.5mmD x 60.5mmH x 322.6mmW		

モジュールロックレバー 例:LSADB01

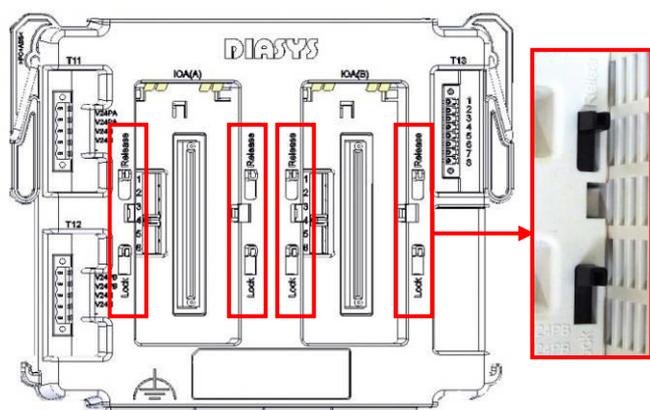

使用例 1
(リリース時)



使用例 2
(リリース時)



使用例 3
(ロック時)



使用例 4
(ロック時)



ご使用の際は、製品に添付の取扱説明書をよくお読みの上正しくお使い下さい。

本書の内容の一部または全部を無断で転載することは禁止されています。

本書掲載の製品説明は、製品改良などのために実際の製品と異なる場合がありますのでご了承下さい。

DIASYS Netmation / DIASYS Netmation4Sは、三菱重工工業株式会社の登録商標です。

文中に記載されている他社の製品名、サービス名等はそれぞれ各社の商標または登録商標です。