

LSACT20A-R バックプレーン用コネクタ

ネジ式, 0.2~1.5mm², Screw latch, 36pin タイプ, DI 二重化並列入力専用

■概要




- *導線保持構造 : ネジ式
- *ワイヤサイズ(フェルール) : 0.2~1.5mm²
- *コネクタロック方式 : Screw latch
- *端子数 : 36pin
- *DI二重化並列入力専用(Source Input)

■仕様

項目		定格／性能
種別		36pinタイプ
取付位置		IOMバックプレーン端子台(右側)
端子数		36pin (18の2列)
ピッチ		5.08mm
導線保持構造		ネジ式
ネジサイズ		M2.5
ネジ締付トルク		最小0.4Nm、最大0.5Nm
最大許容電圧(IEC)		320V
最大許容電流(IEC)		1A
絶縁耐圧		1500VAC(隣接ピン間)
ワイヤサイズ		絶縁カバー付フェルール0.2~1.5mm ² (AWG24~AWG16)
		撚り線0.2~1.5mm ² (AWG24~AWG16)
電線剥き長		13mm
保護構造		Safe from finger touch
難燃性		V-0
環境条件	周囲温度	(動作時) -5~60℃ (保管時) -25~55℃
	周囲湿度	(動作時) 95%RH 以下 (結露なきこと) (保管時) 80%RH 以下 (結露なきこと)
重量		0.17kg
外形寸法		50.0mmD x 58.0mmH x 102.0mmW (突起部除く)

※適合モジュール型式について:

・本製品の適合モジュールについては、「適合アクセサリコネクタ一覧(CGS-S9902-J-XX)」をご参照ください。

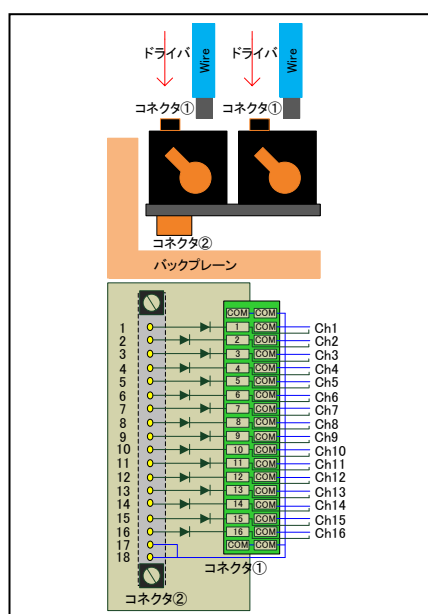

ご使用の際は、製品に添付の取扱説明書をよくお読みの上正しくお使い下さい。
 本書の内容の一部または全部を無断で転載することは禁止されています。
 本書掲載の製品説明は、製品改良などのために実際の製品と異なっている場合がありますのでご了承ください。
 DIASYS Netmation / DIASYS Netmation4Sは、三菱重工業株式会社の登録商標です。
 文中に記載されている他社の製品名、サービス名等はそれぞれ各社の商標または登録商標です。

LSACT20A-L バックプレーン用コネクタ

ネジ式, 0.2~1.5mm², Screw latch, 36pin タイプ, DI 二重化並列入力専用

■概要




- *導線保持構造 : ネジ式
- *ワイヤサイズ(フェルール) : 0.2~1.5mm²
- *コネクタロック方式 : Screw latch
- *端子数 : 36pin
- *DI二重化並列入力専用(Source Input)

■仕様

項目		定格／性能
種別		36pinタイプ
取付位置		IOMバックプレーン端子台(左側)
端子数		36pin (18の2列)
ピッチ		5.08mm
導線保持構造		ネジ式
ネジサイズ		M2.5
ネジ締付トルク		最小0.4Nm、最大0.5Nm
最大許容電圧(IEC)		320V
最大許容電流(IEC)		1A
絶縁耐圧		1500VAC(隣接ピン間)
ワイヤサイズ		絶縁カバー付フェルール0.2~1.5mm ² (AWG24~AWG16)
電線剥き長		13mm
保護構造		Safe from finger touch
難燃性		V-0
環境条件	周囲温度	(動作時) -5~60℃ (保管時) -25~55℃
	周囲湿度	(動作時) 95%RH 以下 (結露なきこと) (保管時) 80%RH 以下 (結露なきこと)
重量		0.17kg
外形寸法		50.0mmD x 58.0mmH x 102.0mmW (突起部除く)

※適合モジュール型式について:

・本製品の適合モジュールについては、「適合アクセサリコネクタ一覧(CGS-S9902-J-XX)」をご参照ください。

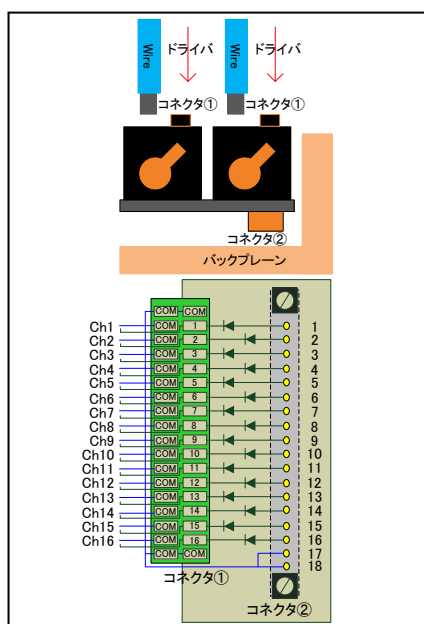

ご使用の際は、製品に添付の取扱説明書をよくお読みの上正しくお使い下さい。
 本書の内容の一部または全部を無断で転載することは禁止されています。
 本書掲載の製品説明は、製品改良などのために実際の製品と異なっている場合がありますので
 ご了承下さい。
 DIASYS Netmation / DIASYS Netmation4Siは、三菱重工業株式会社の登録商標です。
 文中に記載されている他社の製品名、サービス名等はそれぞれ各社の商標または登録商標です。