


# LSACT12-R アクセサリ端子

ネジ式, 0.25~2.5mm<sup>2</sup>, Screw latch, 両切断路タイプ, 16pin

## ■概要

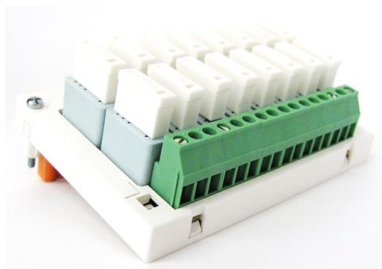

* 導線保持構造	: ネジ式
* ワイヤサイズ(フェルール)	: 0.25~2.5mm <sup>2</sup>
* アクセサリ端子ロック方式	: ネジ留め
* 端子数	: 16

## ■仕様


項目		定格/性能	
種別		両切断路タイプ(ヒューズ内蔵)	
接続		-	
バックプレーンにおける取付位置		右側	
バックプレーン連結時のネジ締付トルク		0.2~0.25Nm(推奨)	
端子数		16	
ピッチ		5.08mm	
導線保持構造		ネジ式	
ネジサイズ		M3	
端子ネジ締付トルク		最小 0.5Nm、最大 0.6Nm	
最大許容電圧(IEC)		400VAC	
最大許容電流		3A	
絶縁耐圧		2300VAC (隣接ピン間)	
ワイヤサイズ		絶縁カバー付フェルール 0.25~2.5 mm <sup>2</sup> (AWG23~AWG14)	
		撚り線 0.2~2.5 mm <sup>2</sup> (AWG24~AWG14)	
電線剥き長		8mm	
難燃性		V-2	
環境条件	周囲温度	(動作時) -5~60°C	(保管時) -25~40°C
	周囲湿度	(動作時) 85% RH 以下(結露なきこと)	(保管時) 85% RH 以下(結露なきこと)
重量		0.20kg	
外形寸法		69.5mmD x 46.5mmH x 102mmW (突起部除く)	

適合モジュール型式について:

・本製品の適合モジュールについては、「適合アクセサリ端子一覧(CGS-S9902-J-XX)」をご参照ください。

# LSACT12-R アクセサリ端子

ネジ式, 0.25~2.5mm<sup>2</sup>, Screw latch, 両切断路タイプ, 16pin

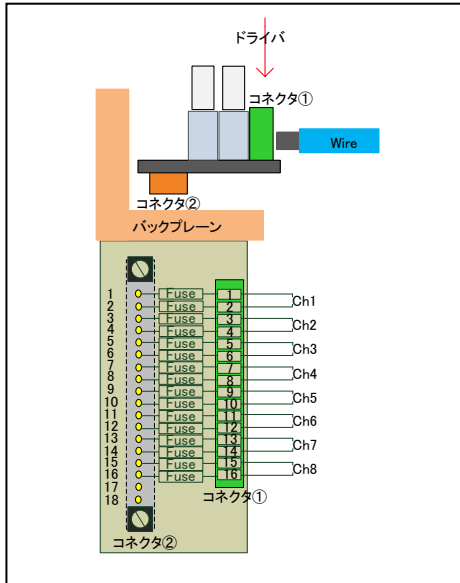

\*標準でショートプラグが実装されています。  
ヒューズに取り換えは、以下より選定が可能です。ただし別途注文が必要です。


ヒューズ型式	定格電流(A)
MP032	0.32
MP05	0.50
MP063	0.63
MP10	1.00
MP16	1.60
MP20	2.00
MP32	3.20
MP50	5.00
MP63	6.30
MP75	7.50
MP_Short_Plug	断路部品

ご使用の際は、製品に添付の取扱説明書をよくお読みの上正しくお使い下さい。  
本書の内容の一部または全部を無断で転載することは禁止されています。  
本書掲載の製品説明は、製品改良などのために実際の製品と異なっている場合がありますのでご了承下さい。  
DIASYS Netmation / DIASYS Netmation4Sは、三菱重工業株式会社の登録商標です。  
文中に記載されている他社の製品名、サービス名等はそれぞれ各社の商標または登録商標です。

# LSACT12-L アクセサリ端子

ネジ式, 0.25~2.5mm<sup>2</sup>, Screw latch, 両切断路タイプ, 16pin

## ■概要

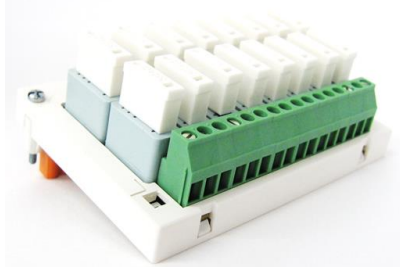

*導線保持構造	: ネジ式
*ワイヤサイズ(フェルール)	: 0.25~2.5mm <sup>2</sup>
*アクセサリ端子ロック方式	: ネジ留め
*端子数	: 16

## ■仕様


項目	定格/性能
種別	両切断路タイプ(ヒューズ内蔵)
接続	-
バックプレーンにおける取付位置	左側
バックプレーン連結時のネジ締付トルク	0.2~0.25Nm(推奨)
端子数	16
ピッチ	5.08mm
導線保持構造	ネジ式
ネジサイズ	M3
端子ネジ締付トルク	最小 0.5Nm、最大 0.6Nm
最大許容電圧(IEC)	400VAC
最大許容電流	3A
絶縁耐圧	2300VAC (隣接ピン間)
ワイヤサイズ	絶縁カバー付フェルール 0.25~2.5 mm <sup>2</sup> (AWG23~AWG14)
	撚り線 0.2~2.5 mm <sup>2</sup> (AWG24~AWG14)
電線剥き長	8mm
難燃性	V-2
環境条件	周囲温度 (動作時) -5~60°C (保管時) -25~40°C
	周囲湿度 (動作時) 85% RH 以下(結露なきこと) (保管時) 85% RH 以下(結露なきこと)
重量	0.20kg
外形寸法	69.5mmD x 46.5mmH x 102mmW (突起部除く)

適合モジュール型式について:

・本製品の適合モジュールについては、「適合アクセサリ端子一覧(CGS-S9902-J-XX)」をご参照ください。

# LSACT12-L アクセサリ端子

ネジ式, 0.25~2.5mm<sup>2</sup>, Screw latch, 両切断路タイプ, 16pin

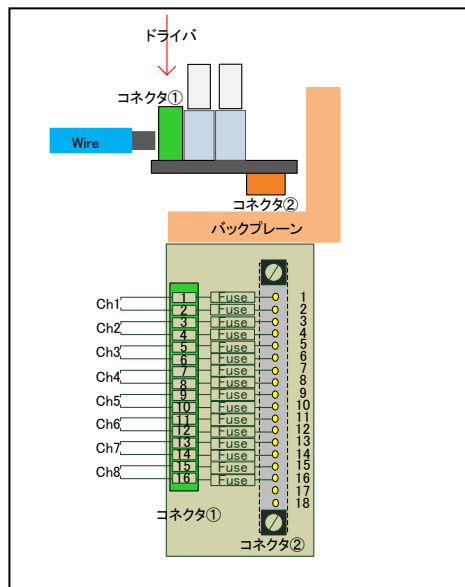

\*標準でショートプラグが実装されています。

ヒューズに取り換えは、以下より選定が可能です。ただし別途注文が必要です。

ヒューズ型式	定格電流(A)
MP032	0.32
MP05	0.50
MP063	0.63
MP10	1.00
MP16	1.60
MP20	2.00
MP32	3.20
MP50	5.00
MP63	6.30
MP75	7.50
MP_Short_Plug	断路部品

ご使用の際は、製品に添付の取扱説明書をよくお読みの上正しくお使い下さい。

本書の内容の一部または全部を無断で転載することは禁止されています。

本書掲載の製品説明は、製品改良などのために実際の製品と異なっている場合がありますのでご了承下さい。

DIASYS Netmation / DIASYS Netmation4Sは、三菱重工工業株式会社の登録商標です。

文中に記載されている他社の製品名、サービス名等はそれぞれ各社の商標または登録商標です。